


# Bandförderer in verzinkter Ausführung

Muldenbandförderer für die waagerechte Förderung


## Serienmäßig:

Getriebemotor (BF 60), Trommelmotor (BF 100 und BF 150), Ober- und Unterrollen, Spindel-Spannvorrichtung


Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert. Verlängerung werden unmontiert geliefert. Der Fördergurt muss auf der Baustelle geklebt bzw. vulkanisiert werden.

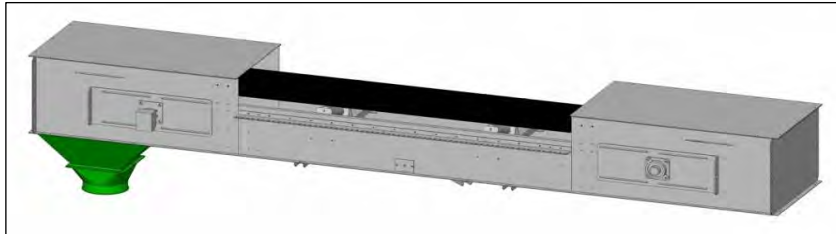

BF 100

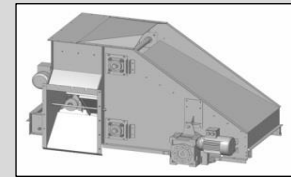

Abwurfwagen



Gewichtsspannvorrichtung

| Type  | BF 60                                 | BF 100             | BF 150             |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Leistung waagrecht t/h  | 60                                    | 100                | 150                |
| Gurtbreite mm   | 400                                   | 500                | 600                |
| <b>Grundgerät</b>   | <b>Art.-Nr.</b>                       | <b>Art.-Nr.</b>    | <b>Art.-Nr.</b>    |
| <b>Bandlänge max.</b>   | <b>€</b>                              | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| Grundgerät 5,00 m, 1,5 kW   | BF 60 = 21,00 m<br>414 214 00 4.056,- |                    |                    |
| Grundgerät 5,00 m, 2,2 kW   | BF 60 = 34,00 m<br>414 214 10 4.096,- | 414 314 00 4.536,- |                    |
|   |                                       | 414 314 10 5.136,- |                    |
| Grundgerät 5,00 m, 3,0 kW   | BF 60 = 47,00 m<br>414 214 20 4.136,- | 414 314 20 5.225,- |                    |
|   |                                       | 414 314 30 5.458,- |                    |
| Grundgerät 5,00 m, 4,0 kW   | BF 60 = 60,00 m<br>414 214 30 4.200,- |                    | 414 414 00 6.790,- |
|   |                                       |                    | 414 414 10 7.095,- |
| Grundgerät 5,00 m, 5,5 kW   | BF 100 = 70,00 m                      |                    | 414 414 20 7.290,- |
|   |                                       |                    |                    |
| Grundgerät 5,00 m, 7,5 kW   | BF 150 = 70,00 m                      |                    |                    |
|   |                                       |                    |                    |
| <b>Zubehör</b>  | <b>Art.-Nr.</b>                       | <b>Art.-Nr.</b>    | <b>Art.-Nr.</b>    |
|   | <b>€</b>                              | <b>€</b>           | <b>€</b>           |
| <b>Verlängerung</b> p.m.  | 414 215 00 225,-                      | 414 315 00 256,-   | 414 415 00 332,-   |
| Gurt öl- und fettbeständig, Mehrpreis p.m.  | 414 215 10 34,-                       | 414 315 10 36,-    | 414 415 10 38,-    |
| Endauslauf eckig  | 414 216 00 205,-                      | 414 316 00 228,-   | 414 416 00 297,-   |
| Einlauf zur Festmontage   | 414 216 10 545,-                      | 414 316 10 775,-   | 414 416 10 1.007,- |
| Einlauf verfahrbar  |                                       | 414 316 20 837,-   | 414 416 20 1.087,- |
| <b>Gewichtsspannvorrichtung</b><br>(für Bandlängen ab 40,00 m erforderlich)   | 414 216 60 1.350,-                    | 414 316 60 1.482,- | 414 416 60 1.928,- |
| <b>Abwurfwagen</b> motorisch verfahrbar, Getriebemotor 0,55 kW mit integrierter Bremse, Umschaltklappe motorisch betätigt mit Getriebemotor 0,37 kW | 414 217 10 3.834,-                    | 414 317 10 4.435,- | 414 417 10 5.765,- |
| <b>Antriebschiene</b> für Abwurfwagen, p.m.   | 414 217 20 58,-                       | 414 317 20 58,-    | 414 417 20 58,-    |
| <b>Endlagenschalter</b> mit Federstab zur Begrenzung des Verfahrweges mit Halterung   | 414 321 00 82,-                       | 414 321 00 82,-    | 414 321 00 82,-    |
| <b>Drehzahlüberwachung</b> mit Gehäuse, Geber und Drehzahlsensor DI 003 A, 20-230 V   | 413 418 55 232,-                      | 413 428 55 232,-   | 413 428 55 232,-   |

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m<sup>3</sup>. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

**Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.**