

Einfach-Becherelevatoren verzinkt, für Außenaufstellung

Feuerverzinkte Stahlausführung mit runden Schächten \varnothing 273 x 2,5 mm und Flanschverbindung für die schonende senkrechte Förderung


Serienmäßig:

Getriebemotor, Kupplung, Konsole, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, ohne Einlaufnase.

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.
Antrieb serienmäßig in Auswurfrichtung rechts montiert.

Bitte bestellen Sie die benötigte Einlaufnase mit.

Type	EB 40 A			EB 60 A		
Leistung bis t/h	40			60		
Ein- u. Auslauf \varnothing mm	200			200		
Anzahl Becher / Meter	8			12		
Gurtscheibe \varnothing mm	400			400		
Gesamtlänge	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
5,00 m	2,2	412 421 00	5.306,-	3,0	412 431 00	5.423,-
6,00 m	2,2	412 421 05	5.708,-	4,0	412 431 05	6.067,-
7,00 m	3,0	412 421 10	6.008,-	4,0	412 431 10	6.307,-
8,00 m	3,0	412 421 15	6.233,-	4,0	412 431 15	6.552,-
9,00 m	3,0	412 421 20	6.631,-	4,0	412 431 20	6.967,-
10,00 m	3,0	412 421 25	6.856,-	5,5	412 431 25	7.419,-
11,00 m	3,0	412 421 30	7.081,-	5,5	412 431 30	7.664,-
12,00 m	3,0	412 421 35	7.479,-	5,5	412 431 35	8.079,-
13,00 m	4,0	412 421 40	7.928,-	5,5	412 431 40	8.324,-
14,00 m	4,0	412 421 45	8.153,-	5,5	412 431 45	8.569,-
15,00 m	4,0	412 421 50	8.551,-	5,5	412 431 50	8.984,-
16,00 m	4,0	412 421 55	8.776,-	5,5	412 431 55	9.229,-
17,00 m	4,0	412 421 60	9.001,-	7,5	412 431 60	9.565,-
18,00 m	4,0	412 421 65	9.399,-	7,5	412 431 65	9.980,-
19,00 m	4,0	412 421 70	9.624,-	7,5	412 431 70	10.225,-
20,00 m	5,5	412 421 75	10.056,-	7,5	412 431 75	10.470,-
21,00 m	5,5	412 421 80	10.454,-	7,5	412 431 80	10.885,-
22,00 m	5,5	412 421 85	10.679,-	7,5	412 431 85	11.130,-
23,00 m	5,5	412 421 90	10.904,-	7,5	412 431 90	11.375,-
24,00 m	5,5	412 421 95	11.302,-	7,5	412 431 95	11.790,-
25,00 m	5,5	412 422 00	11.527,-	7,5	412 432 00	12.035,-
26,00 m	5,5	412 422 05	11.752,-	7,5	412 432 05	12.280,-
27,00 m	5,5	412 422 10	12.150,-	9,2	412 432 10	13.592,-
28,00 m	5,5	412 422 15	12.375,-	9,2	412 432 15	13.837,-
29,00 m	5,5	412 422 20	12.600,-	9,2	412 432 20	14.082,-
30,00 m	7,5	412 422 25	13.089,-	9,2	412 432 25	14.497,-
Verlängerung	0,25 m	412 425 00	242,-	412 435 00	248,-	
	0,50 m	412 425 10	298,-	412 435 10	308,-	
	1,00 m	412 425 20	402,-	412 435 20	420,-	
	2,00 m	412 425 30	623,-	412 435 30	660,-	
	2,50 m	412 425 40	736,-	412 435 40	783,-	
	3,00 m	412 425 45	848,-	412 435 45	905,-	
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)				923 101 10	58,-	
Regenschutz	für Antrieb, Lagerung und Rücklauf Sperre			412 437 00	184,-	
	für Fußlagerung und Drehzahlüberwachung			412 437 10	168,-	

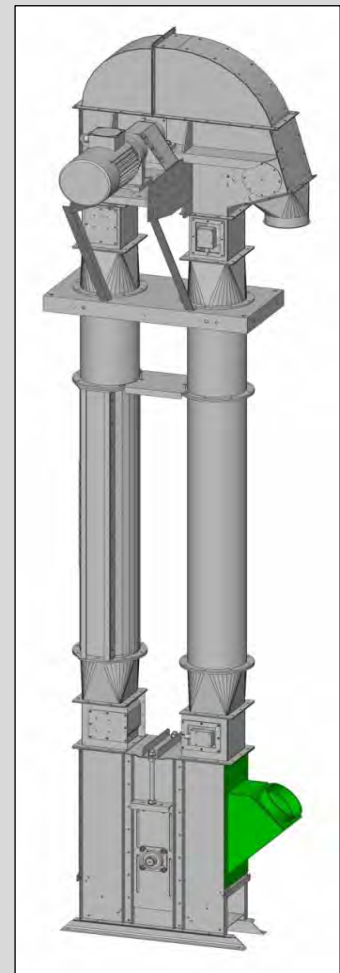

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage. Gurt und Becher werden unmontiert geliefert.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.