


Getreidekanonen in verzinkter Ausführung

Einlauftrichter 45° mit Regulierring zur stufenlosen Mengenregulierung

Serienmäßig:

Motor, Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45°, Auslauf eckig mit Auslaufübergang gerade \varnothing 150 mm, Auswerfer, Aufhängeösen, Verlängerungen mit Verbindungsmuffen (RGK 102 u. RGK 127), Flanschverbindung (RGK 150), Verbindungsbolzen, Rohr 0,75 m mit Spannring \varnothing 150 mm, Lieferung ohne Achse

Bitte bestellen Sie die gewünschte Achse und das gewünschte Fahrgestell mit.

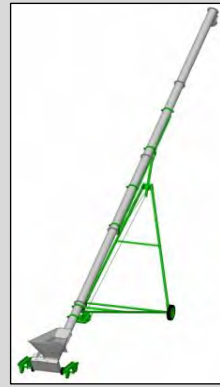

Type	RGK 102			RGK 127			RGK 150		
Leistung waagrecht bis t/h	16			25			38		
Neigung 45° bis t/h	12			16			26		
Auslauf \varnothing mm	150			150			150		
Drehzahl ca. U/min.	960			960			630		
Außenrohr \varnothing mm	102			127			150		
Gewindelänge	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
1,00 m	1,5	416 710 96	560,-	2,2	416 720 96	729,-	2,2	416 730 96	782,-
2,00 m	1,5	416 710 98	636,-	2,2	416 720 98	821,-	2,2	416 730 98	905,-
3,00 m	1,5	416 711 00	649,-	2,2	416 721 00	853,-	3,0	416 731 00	965,-
4,00 m	1,5	416 711 10	672,-	2,2	416 721 10	885,-	3,0	416 731 10	1.012,-
5,00 m	1,5	416 711 20	786,-	3,0	416 721 20	1.036,-	3,0	416 731 20	1.130,-
6,00 m	2,2	416 711 30	809,-	3,0	416 721 30	1.068,-	3,0	416 731 30	1.177,-
7,00 m	2,2	416 711 40	832,-	3,0	416 721 40	1.100,-	4,0	416 731 40	1.264,-
8,00 m	2,2	416 711 50	898,-	3,0	416 721 50	1.192,-	4,0	416 731 60	1.382,-
9,00 m				3,0	416 721 60	1.224,-	4,0	416 731 70	1.429,-
10,00 m				4,0	416 721 70	1.308,-	5,5	416 731 80	1.601,-
11,00 m				4,0	416 721 80	1.400,-	5,5	416 731 90	1.719,-
12,00 m				4,0	416 721 90	1.432,-	5,5	416 732 00	1.766,-

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Verlängerung mit Bolzen	1,00 m	416 412 00	76,-	416 322 00	92,-	416 332 00	123,-
	2,00 m	416 412 10	89,-	416 322 10	124,-	416 332 10	165,-
	3,00 m	416 412 20	112,-	416 322 20	156,-	416 332 20	212,-
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt		416 413 00	21,-	416 323 00	23,-	416 333 00	25,-
Achse mit 2 Laufrädern \varnothing 160 mm, unmontiert		416 736 50	40,-	416 736 50	40,-	416 736 50	40,-
Pendelachse mit 4 Lenkrollen \varnothing 160 mm und 2 Feststellern, unmontiert		416 736 00	165,-	416 736 00	165,-	416 736 00	165,-
Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern, Gewindelänge max. 6,00 m		416 715 00	180,-	416 725 00	184,-	416 735 00	188,-
Fahrgestell , höhenverstellbar mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,00 - 12,00 m				416 725 10	1.098,-	416 735 10	1.110,-
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert							
Motorschutz bis 1,5 kW						416 737 50	84,-
2,2 kW						416 737 52	84,-
3,0 kW						416 737 54	84,-
4,0 kW						416 737 56	92,-
5,5 kW						416 737 58	92,-
Sterndreieck-Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, Amperemeter, Not-Aus-Taster mit Unterspannungsauslösung, Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert						416 737 42	362,-
Sterndreieck-Motorschutzschalter bis 11,0 kW mit CEE-Gerätestecker 32 A, Amperemeter, Not-Aus-Taster mit Unterspannungsauslösung, Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert						416 737 44	397,-
Montagekosten für Motorschutzschalter, Motor und Keilriemensatz, netto						416 738 20	182,-

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.