

Getreidekanonen in verzinkter Ausführung

Einlaufrichter 6-eckig mit Regulierring zur stufenlosen Mengenregulierung

Serienmäßig:

Motor, Keilriemenantrieb, Einlaufrichter 6-eckig, Auslauf eckig mit Auslaufübergang gerade \varnothing 200 mm, Verlängerungen mit Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, Annahmegewinde $t = 3,0$ mm, Aufhängeösen, Rohr 0,75 m mit Spannring \varnothing 200 mm

Bitte bestellen Sie die gewünschte Achse und das gewünschte Fahrgestell mit.

Type		
Leistung waagrecht	bis t/h	
Neigung 45°	bis t/h	
Auslauf	\varnothing mm	
Drehzahl ca.	U/min.	
Außenrohr	\varnothing mm	
Gewindelänge		
3,00 m	1,00+2,00 m	1xZ
4,00 m	1,00+3,00 m	1xZ
5,00 m	1,00+2,00+2,00 m	2xZ
6,00 m	1,00+3,00+2,00 m	2xZ
7,00 m	1,00+3,00+3,00 m	2xZ
8,00 m	1,00+2,00+2,00+3,00 m	3xZ
9,00 m	1,00+2,00+3,00+3,00 m	3xZ
10,00 m	1,00+3,00+3,00+3,00 m	3xZ
11,00 m	1,00+2,00+2,00+3,00+3,00 m	4xZ
12,00 m	1,00+2,00+3,00+3,00+3,00 m	4xZ

RGK 200		
	60	
	50	
	200	
	450	
	200	
kW	Art.-Nr.	€
3,0	416 741 00	
3,0	416 741 10	
4,0	416 741 20	
4,0	416 741 30	
4,0	416 741 40	
5,5	416 741 60	
5,5	416 741 70	
5,5	416 741 80	
7,5	416 741 90	
7,5	416 742 00	

RGK 220		
	80	
	60	
	200	
	450	
	220	
kW	Art.-Nr.	€
4,0	416 751 00	
4,0	416 751 10	
5,5	416 751 20	
5,5	416 751 30	
5,5	416 751 40	
7,5	416 751 60	
7,5	416 751 70	
7,5	416 751 80	



Fahrgestell höhenverstellbar

EdelstahlAusführung auf Anfrage. Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.


Verlängerung mit Bolzen	1,00 m	416 143 50	416 153 50
	2,00 m	416 143 55	416 153 55
	3,00 m	416 143 65	416 153 65
Zwischenlager		416 342 50	416 352 50
Montageschelle, 2-tlg., verzinkt		416 143 00	416 153 00

Achse mit 2 Laufrädern \varnothing 200 mm, unmontiert	416 746 50	416 746 50
Pendelachse mit 4 Lenkrollen \varnothing 200 mm und 2 Feststellern, unmontiert	416 746 00	416 746 00

Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern, für Getreidekanonen von 4,00 bis 6,00 m	416 745 00	416 755 00
Fahrgestell , höhenverstellbar mittels Seilwinde, für Getreidekanonen von 8,00 bis 12,00 m	416 745 10	
Fahrgestell , höhenverstellbar mittels Seilwinde, für Getreidekanonen von 8,00 bis 10,00 m		416 755 10

Einschütt-Trichter mit Absperrschieber, 1,60 x 2,50 m, Höhe 1,85 / 2,10 m, Auslaufhöhe 1,00 m, 4 Laufräder \varnothing 200 mm, Inhalt 1,8 m ³ , verzinkt, unmontiert	416 754 00
PVC-Auslaufschlauch mit Montagerahmen	416 911 50
Trichterhöhung 0,40 m, Inhalt 1,4 m ³ , verzinkt, unmontiert	416 754 20
Trichterverbreiterung auf 1,60 x 2,90 m, verzinkt, unmontiert	416 754 30

¹⁾ Nur für den innerbetrieblichen Transport geeignet, ohne Straßenzulassung, StVO beachten !

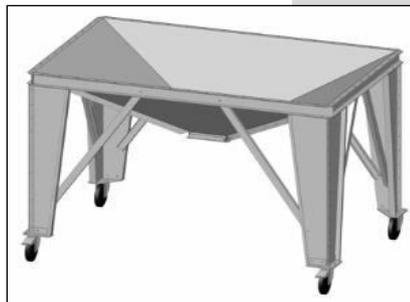

Pendelachse



Trichterhöhung



Trichterverbreiterung

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.