


Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung

Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K) bzw. Getriebemotor (G), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.

Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

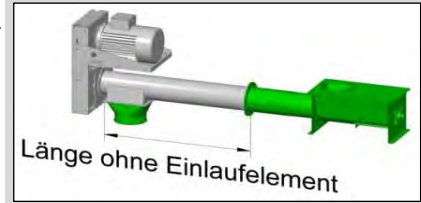

RS 170 K

Fördern

Type	RS 170 K			RS 170 G		
Leistung waagrecht bis t/h	28			28		
Neigung 45° bis t/h	18			18		
Drehzahl ca. U/min.	320			320		
Außenrohr 2,0 mm ø mm	170			170		
Länge ohne Einlaufelement	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
2,00 m	2,2	416 500 00	767,-	2,2	416 503 00	1.148,-
2,50 m	2,2	416 500 05	794,-	2,2	416 503 05	1.174,-
3,00 m	2,2	416 500 10	819,-	2,2	416 503 10	1.200,-
3,50 m	2,2	416 500 15	942,-	2,2	416 503 15	1.322,-
4,00 m	2,2	416 500 20	967,-	2,2	416 503 20	1.348,-
4,50 m	3,0	416 500 25	1.073,-	3,0	416 503 25	1.386,-
5,00 m	3,0	416 500 30	1.100,-	3,0	416 503 30	1.413,-
5,50 m	3,0	416 500 35	1.125,-	3,0	416 503 35	1.438,-
6,00 m	3,0	416 500 40	1.150,-	3,0	416 503 40	1.463,-
6,50 m	3,0	416 500 45	1.273,-	3,0	416 503 45	1.586,-
7,00 m	3,0	416 500 50	1.298,-	3,0	416 503 50	1.611,-
7,50 m	4,0	416 500 55	1.365,-	4,0	416 503 55	1.682,-
8,00 m	4,0	416 500 60	1.388,-	4,0	416 503 60	1.705,-
8,50 m	4,0	416 500 65	1.415,-	4,0	416 503 65	1.732,-
9,00 m	4,0	416 500 70	1.440,-	4,0	416 503 70	1.757,-
9,50 m	4,0	416 500 75	1.563,-	4,0	416 503 75	1.880,-
10,00 m	4,0	416 500 80	1.588,-	4,0	416 503 80	1.905,-
10,50 m	4,0	416 500 85	1.608,-	4,0	416 503 85	1.925,-
11,00 m	4,0	416 500 90	1.635,-	4,0	416 503 90	1.952,-
11,50 m	4,0	416 500 95	1.660,-	4,0	416 503 95	1.977,-
12,00 m	4,0	416 501 00	1.685,-	4,0	416 504 00	2.002,-
12,50 m	5,5	416 501 05	1.856,-	5,5	416 504 05	2.444,-
13,00 m	5,5	416 501 10	1.881,-	5,5	416 504 10	2.469,-
13,50 m	5,5	416 501 15	1.903,-	5,5	416 504 15	2.491,-
14,00 m	5,5	416 501 20	1.928,-	5,5	416 504 20	2.516,-

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.