


Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung

Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K), Stirnrad-Getriebemotor (G), Flach-Getriebemotor (FG), Zwischenlager (Z), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.


Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

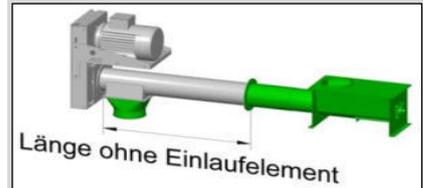

RS 170 K



RS 170 G

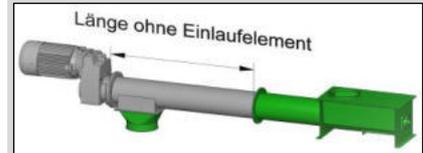

RS 170 FG

Type		
Leistung waagrecht	bis t/h	
Neigung 45°	bis t/h	
Drehzahl ca.	U/min.	
Außenrohr 2,0 mm	ø mm	
Länge ohne Einlaufelement		
2,00 m	2,00 m	
3,00 m	3,00 m	
4,00 m	3,00+1,00 m	
5,00 m	2,50+2,50 m	
6,00 m	3,00+3,00 m	
7,00 m	3,00+3,00+1,00 m	
8,00 m	3,00+3,00+2,00 m	
9,00 m	3,00+3,00+3,00 m	
10,00 m	3,00+3,00+3,00+1,00 m	
11,00 m	3,00+3,00+2,50+2,50 m	
12,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00 m	
13,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00+1,00 m	
14,00 m	3,00+3,00+3,00+2,50+2,50 m	

RS 170 K		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 500 00	
2,2	416 500 10	
2,2	416 500 20	
3,0	416 500 30	
3,0	416 500 40	
3,0	416 500 50	
4,0	416 500 60	
4,0	416 500 70	
4,0	416 500 80	
4,0	416 500 90	
4,0	416 501 00	
5,5	416 501 10	
5,5	416 501 20	

RS 170 G		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 503 00	
2,2	416 503 10	
2,2	416 503 20	
3,0	416 503 30	
3,0	416 503 40	
3,0	416 503 50	
4,0	416 503 60	
4,0	416 503 70	
4,0	416 503 80	
4,0	416 503 90	
4,0	416 504 00	
5,5	416 504 10	
5,5	416 504 20	

RS 170 FG		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 508 00	
2,2	416 508 05	
2,2	416 508 10	
3,0	416 508 15	
3,0	416 508 20	
3,0	416 508 25	
4,0	416 508 30	
4,0	416 508 35	
4,0	416 508 40	
4,0	416 508 45	
4,0	416 508 50	
5,5	416 508 55	
5,5	416 508 60	

Type		
Leistung waagrecht	bis t/h	
Neigung 45°	bis t/h	
Drehzahl ca.	U/min.	
Außenrohr 2,0 mm	ø mm	
Länge ohne Einlaufelement		
2,00 m	2,00 m	1xZ
3,00 m	3,00 m	1xZ
4,00 m	3,00+1,00 m	2xZ
5,00 m	2,50+2,50 m	2xZ
6,00 m	3,00+3,00 m	2xZ
7,00 m	3,00+3,00+1,00 m	3xZ
8,00 m	3,00+3,00+2,00 m	3xZ
9,00 m	3,00+3,00+3,00 m	3xZ
10,00 m	3,00+3,00+3,00+1,00 m	4xZ
11,00 m	3,00+3,00+2,50+2,50 m	4xZ
12,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00 m	4xZ
13,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00+1,00 m	5xZ
14,00 m	3,00+3,00+3,00+2,50+2,50 m	5xZ

RS 170 Z-K		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 510 98	
2,2	416 511 02	
2,2	416 511 06	
3,0	416 511 10	
3,0	416 511 14	
3,0	416 511 18	
4,0	416 511 22	
4,0	416 511 26	
4,0	416 511 30	
4,0	416 511 34	
4,0	416 511 38	
5,5	416 511 42	
5,5	416 511 46	

RS 170 Z-G		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 610 98	
2,2	416 611 02	
2,2	416 611 06	
3,0	416 611 10	
3,0	416 611 14	
3,0	416 611 18	
4,0	416 611 22	
4,0	416 611 26	
4,0	416 611 30	
4,0	416 611 34	
4,0	416 611 38	
5,5	416 611 42	
5,5	416 611 46	

RS 170 Z-FG		
	28	
	18	
	320	
	170	
kW	Art.-Nr.	€
2,2	416 509 00	
2,2	416 509 05	
2,2	416 509 10	
3,0	416 509 15	
3,0	416 509 20	
3,0	416 509 25	
4,0	416 509 30	
4,0	416 509 35	
4,0	416 509 40	
4,0	416 509 45	
4,0	416 509 50	
5,5	416 509 55	
5,5	416 509 60	

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.