


Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung

Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K) bzw. Getriebemotor (G), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.

Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

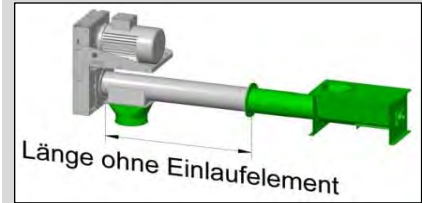

RS 200 K

Fördern

Type	RS 200 K			RS 200 G		
Leistung waagrecht bis t/h	50			50		
Neigung 45° bis t/h	40			40		
Drehzahl ca. U/min.	320			320		
Außenrohr 2,0 mm ø mm	200			200		
Länge ohne Einlaufelement	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
2,00 m	3,0	416 141 00	985,-	3,0	416 518 00	1.173,-
2,50 m	3,0	416 141 02	1.014,-	3,0	416 518 02	1.202,-
3,00 m	3,0	416 141 05	1.041,-	3,0	416 518 04	1.230,-
3,50 m	3,0	416 141 07	1.179,-	3,0	416 518 06	1.367,-
4,00 m	3,0	416 141 10	1.206,-	3,0	416 518 08	1.395,-
4,50 m	4,0	416 141 12	1.272,-	4,0	416 518 10	1.463,-
5,00 m	4,0	416 141 15	1.301,-	4,0	416 518 12	1.492,-
5,50 m	4,0	416 141 17	1.328,-	4,0	416 518 14	1.520,-
6,00 m	4,0	416 141 20	1.356,-	4,0	416 518 16	1.548,-
6,50 m	4,0	416 141 22	1.493,-	4,0	416 518 18	1.685,-
7,00 m	4,0	416 141 25	1.521,-	4,0	416 518 20	1.713,-
7,50 m	5,5	416 141 27	1.591,-	5,5	416 518 22	2.092,-
8,00 m	5,5	416 141 30	1.617,-	5,5	416 518 24	2.118,-
8,50 m	5,5	416 141 32	1.646,-	5,5	416 518 26	2.147,-
9,00 m	5,5	416 141 35	1.674,-	5,5	416 518 28	2.175,-
9,50 m	5,5	416 141 37	1.811,-	5,5	416 518 30	2.312,-
10,00 m	5,5	416 141 40	1.839,-	5,5	416 518 32	2.340,-
10,50 m	5,5	416 141 42	1.859,-	5,5	416 518 34	2.360,-
11,00 m	5,5	416 141 45	1.888,-	5,5	416 518 36	2.389,-
11,50 m	7,5	416 141 47	2.120,-	7,5	416 518 38	2.474,-
12,00 m	7,5	416 141 50	2.148,-	7,5	416 518 40	2.502,-
12,50 m	7,5	416 141 52	2.285,-	7,5	416 518 42	2.639,-
13,00 m	7,5	416 141 55	2.313,-	7,5	416 518 44	2.667,-
13,50 m	7,5	416 141 57	2.334,-	7,5	416 518 46	2.688,-
14,00 m	7,5	416 141 60	2.362,-	7,5	416 518 48	2.716,-

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.