Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung

Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K), Stirnrad-Getriebemotor (G), Flach-Getriebemotor (FG), Zwischenlager (Z), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.

Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

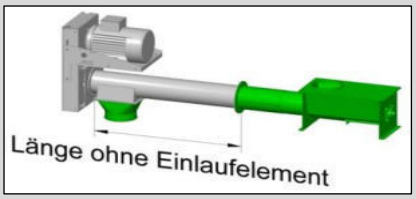

RS 200 K

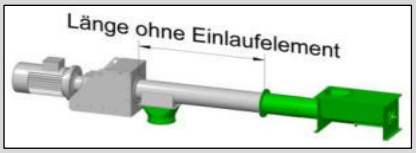

RS 200 G

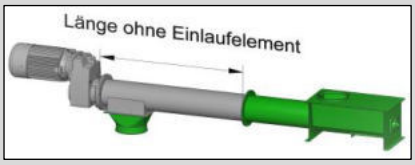

RS 200 FG

Type			RS 200 K			RS 200 G			RS 200 FG		
Leistung	waagerecht	bis t/h	50			50			50		
	Neigung 45°	bis t/h	40			40			40		
Drehzahl ca.		U/min.	320			320			320		
Außenrohr 2,0 mm		ø mm	200			200			200		
Länge ohne Einlaufelement			**kW**	Art.-Nr.	€	**kW**	Art.-Nr.	€	**kW**	Art.-Nr.	€
2,00 m	2,00 m		**3,0**	*416 141 00*		**3,0**	*416 518 00*		**3,0**	*416 517 00*	
3,00 m	3,00 m		**3,0**	*416 141 05*		**3,0**	*416 518 04*		**3,0**	*416 517 05*	
4,00 m	3,00+1,00 m		**3,0**	*416 141 10*		**3,0**	*416 518 08*		**3,0**	*416 517 10*	
5,00 m	2,50+2,50 m		**4,0**	*416 141 15*		**4,0**	*416 518 12*		**4,0**	*416 517 15*	
6,00 m	3,00+3,00 m		**4,0**	*416 141 20*		**4,0**	*416 518 16*		**4,0**	*416 517 20*	
7,00 m	3,00+3,00+1,00 m		**4,0**	*416 141 25*		**4,0**	*416 518 20*		**4,0**	*416 517 25*	
8,00 m	3,00+3,00+2,00 m		**5,5**	*416 141 30*		**5,5**	*416 518 24*		**5,5**	*416 517 30*	
9,00 m	3,00+3,00+3,00 m		**5,5**	*416 141 35*		**5,5**	*416 518 28*		**5,5**	*416 517 35*	
10,00 m	3,00+3,00+3,00+1,00 m		**5,5**	*416 141 40*		**5,5**	*416 518 32*		**5,5**	*416 517 40*	
11,00 m	3,00+3,00+2,50+2,50 m		**5,5**	*416 141 45*		**5,5**	*416 518 36*		**5,5**	*416 517 45*	
12,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00 m		**7,5**	*416 141 50*		**7,5**	*416 518 40*		**7,5**	*416 517 50*	
13,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00+1,00 m		**7,5**	*416 141 55*		**7,5**	*416 518 44*		**7,5**	*416 517 55*	
14,00 m	3,00+3,00+3,00+2,50+2,50 m		**7,5**	*416 141 60*		**7,5**	*416 518 48*		**7,5**	*416 517 60*	

Type			RS 200 Z-K			RS 200 Z-G			RS 200 Z-FG		
Leistung	waagerecht	bis t/h	50			50			3		
	Neigung 45°	bis t/h	40			40			40		
Drehzahl ca.		U/min.	320			320			320		
Außenrohr 2,0 mm		ø mm	200			200			200		
Länge ohne Einlaufelement			**kW**	Art.-Nr.	€	**kW**	Art.-Nr.	€	**kW**	Art.-Nr.	€
2,00 m	2,00 m	1xZ	**3,0**	*416 519 00*		**3,0**	*416 520 00*		**3,0**	*416 522 00*	
3,00 m	3,00 m	1xZ	**3,0**	*416 519 04*		**3,0**	*416 520 04*		**3,0**	*416 522 05*	
4,00 m	3,00+1,00 m	2xZ	**3,0**	*416 519 08*		**3,0**	*416 520 08*		**3,0**	*416 522 10*	
5,00 m	2,50+2,50 m	2xZ	**4,0**	*416 519 12*		**4,0**	*416 520 12*		**4,0**	*416 522 15*	
6,00 m	3,00+3,00 m	2xZ	**4,0**	*416 519 16*		**4,0**	*416 520 16*		**4,0**	*416 522 20*	
7,00 m	3,00+3,00+1,00 m	3xZ	**4,0**	*416 519 20*		**4,0**	*416 520 20*		**4,0**	*416 522 25*	
8,00 m	3,00+3,00+2,00 m	3xZ	**5,5**	*416 519 24*		**5,5**	*416 520 24*		**5,5**	*416 522 30*	
9,00 m	3,00+3,00+3,00 m	3xZ	**5,5**	*416 519 28*		**5,5**	*416 520 28*		**5,5**	*416 522 35*	
10,00 m	3,00+3,00+3,00+1,00 m	4xZ	**5,5**	*416 519 32*		**5,5**	*416 520 32*		**5,5**	*416 522 40*	
11,00 m	3,00+3,00+2,50+2,50 m	4xZ	**5,5**	*416 519 36*		**5,5**	*416 520 36*		**5,5**	*416 522 45*	
12,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00 m	4xZ	**7,5**	*416 519 40*		**7,5**	*416 520 40*		**7,5**	*416 522 50*	
13,00 m	3,00+3,00+3,00+3,00+1,00 m	5xZ	**7,5**	*416 519 44*		**7,5**	*416 520 44*		**7,5**	*416 522 55*	
14,00 m	3,00+3,00+3,00+2,50+2,50 m	5xZ	**7,5**	*416 519 48*		**7,5**	*416 520 48*		**7,5**	*416 522 60*	

Edelstahlausführung auf Anfrage.
Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.

Fördern