


Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung und abschmierbaren Zwischenlagern


Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K), Getriebemotor (G) bzw. Kegelrad-Getriebemotor (KG), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.


Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

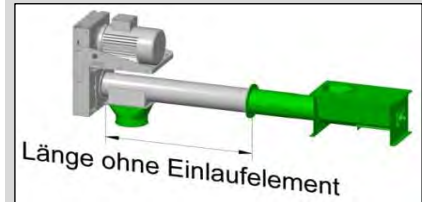

Rohrschnecke RS Z-K mit Keilriemenantrieb

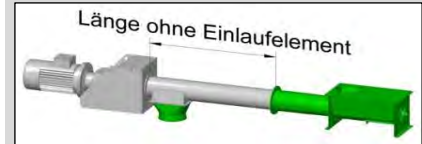

Rohrschnecke RS Z-G mit Getriebemotor

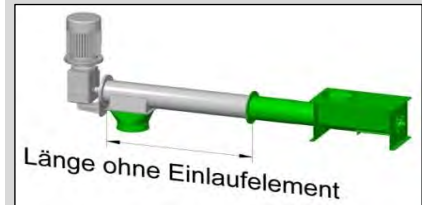

Rohrschnecke RS Z-KG mit Kegelrad-Getriebemotor

Type	RS 300 Z-K			RS 300 Z-G			RS 300 Z-KG		
Leistung waagrecht bis t/h	120			120			120		
Neigung 45° bis t/h	90			90			90		
Drehzahl ca. U/min.	320			320			320 ¹⁾		
Außenrohr 3,0 mm ø mm	300			300			300		
Länge ohne Einlaufelement	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
2,00 m	4,0	416 540 98	2.022,-	4,0	416 640 98	2.394,-	4,0	416 585 00	2.707,-
2,50 m	4,0	416 541 00	2.118,-	4,0	416 641 00	2.490,-	4,0	416 585 05	2.803,-
3,00 m	4,0	416 541 02	2.213,-	4,0	416 641 02	2.585,-	4,0	416 585 10	2.899,-
3,50 m	5,5	416 541 04	2.700,-	5,5	416 641 04	3.314,-	5,5	416 585 15	3.711,-
4,00 m	5,5	416 541 06	2.795,-	5,5	416 641 06	3.409,-	5,5	416 585 20	3.807,-
4,50 m	5,5	416 541 08	2.866,-	5,5	416 641 08	3.480,-	5,5	416 585 25	3.877,-
5,00 m	7,5	416 541 10	3.012,-	7,5	416 641 10	3.633,-	7,5	416 585 30	4.047,-
5,50 m	7,5	416 541 12	3.107,-	7,5	416 641 12	3.728,-	7,5	416 585 35	4.142,-
6,00 m	7,5	416 541 14	3.202,-	7,5	416 641 14	3.823,-	7,5	416 585 40	4.237,-
6,50 m	11,0	416 541 16	3.925,-	11,0	416 641 16	5.420,-	11,0	416 585 45	5.502,-
7,00 m	11,0	416 541 18	4.020,-	11,0	416 641 18	5.515,-	11,0	416 585 50	5.597,-
7,50 m	11,0	416 541 20	4.092,-	11,0	416 641 20	5.587,-	11,0	416 585 55	5.669,-
8,00 m	11,0	416 541 22	4.186,-	11,0	416 641 22	5.681,-	11,0	416 585 60	5.763,-
8,50 m	11,0	416 541 24	4.282,-	11,0	416 641 24	5.777,-	11,0	416 585 65	5.859,-
9,00 m	11,0	416 541 26	4.377,-	11,0	416 641 26	5.872,-	11,0	416 585 70	5.954,-
9,50 m	15,0	416 541 28	4.906,-	15,0	416 641 28	6.421,-	15,0	416 585 75	6.502,-
10,00 m	15,0	416 541 30	5.025,-	15,0	416 641 30	6.540,-	15,0	416 585 80	6.621,-
10,50 m	15,0	416 541 32	5.096,-	15,0	416 641 32	6.611,-	15,0	416 585 85	6.692,-
11,00 m	15,0	416 541 34	5.192,-	15,0	416 641 34	6.707,-	15,0	416 585 90	6.788,-
11,50 m	15,0	416 541 36	5.287,-	15,0	416 641 36	6.802,-	15,0	416 585 95	6.883,-
12,00 m	15,0	416 541 38	5.382,-	15,0	416 641 38	6.897,-	15,0	416 586 00	6.978,-
12,50 m	15,0	416 541 40	5.754,-	15,0	416 641 40	7.269,-	15,0	416 586 05	7.350,-
13,00 m	15,0	416 541 42	5.849,-	15,0	416 641 42	7.364,-	15,0	416 586 10	7.445,-
13,50 m									
14,00 m									

Edelstahlausführung auf Anfrage.
Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

¹⁾ Ab 11,0 kW Antriebsleistung Drehzahlreduzierung von 320 auf 200 U/min, Leistungsreduzierung 25 t/h.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.