


Rohrschnecken in verzinkter Ausführung

Schwere Stahlausführung mit Flanschverbindung


Serienmäßig:

Keilriemenantrieb (K), Stirnrad-Getriebemotor (G), Flach-Getriebemotor (FG), Zwischenlager (Z), Auslauf eckig, Verlängerungen, Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, verstärktes Gewinde $t = 4,0$ mm, ohne Auslaufübergang und ohne Einlaufelement.


Bitte bestellen Sie den gewünschten Auslaufübergang sowie das gewünschte Einlaufelement (Fußkorb, Fußstütze, Einlaufkasten oder Endrohr) sowie ein Rohr 0,75 m für den Auslauf und bei Verwendung eines direkten Einlaufs mit. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft).

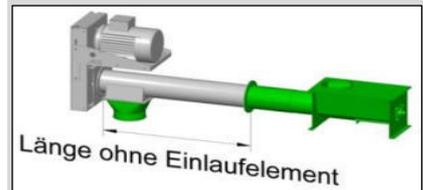

RS 300 K

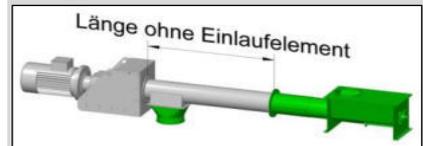

RS 300 G

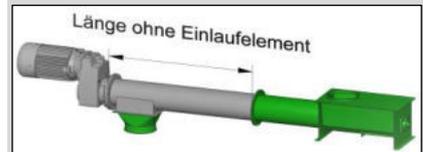

RS 300 FG

Type	RS 300 Z-K			RS 300 Z-G			RS 300 Z-FG		
Leistung waagrecht bis t/h	120			120			120		
Neigung 45° bis t/h	90			90			90		
Drehzahl ca. U/min.	320			320			320		
Außenrohr 2,0 mm ø mm	300			300			300		
Länge ohne Einlaufelement	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
2,00 m 2,00 m 1xZ	4,0	416 540 98		4,0	416 640 98		4,0	416 587 00	
3,00 m 3,00 m 1xZ	4,0	416 541 02		4,0	416 641 02		4,0	416 587 05	
4,00 m 3,00+1,00 m 2xZ	5,5	416 541 06		5,5	416 641 06		5,5	416 587 10	
5,00 m 2,50+2,50 m 2xZ	7,5	416 541 10		7,5	416 641 10		7,5	416 587 15	
6,00 m 3,00+3,00 m 2xZ	7,5	416 541 14		7,5	416 641 14		7,5	416 587 20	
7,00 m 3,00+3,00+1,00 m 3xZ	11,0	416 541 18		9,2	416 641 18		9,2	416 587 25	
8,00 m 3,00+3,00+2,00 m 3xZ	11,0	416 541 22		9,2	416 641 22		9,2	416 587 30	
9,00 m 3,00+3,00+3,00 m 3xZ	11,0	416 541 26		11,0	416 641 26		11,0	416 587 35	
10,00 m 3,00+3,00+3,00+1,00 m 4xZ	11,0	416 541 30		11,0	416 641 30		11,0	416 587 40	
11,00 m 3,00+3,00+2,50+2,50 m 4xZ	15,0	416 541 34		15,0	416 641 34		15,0	416 587 45	
12,00 m 3,00+3,00+3,00+3,00 m 4xZ	15,0	416 541 38		15,0	416 641 38		15,0	416 587 50	
13,00 m 3,00+3,00+3,00+3,00+1,00 m 5xZ	15,0	416 541 42		15,0	416 641 42		15,0	416 587 55	
14,00 m 3,00+3,00+3,00+2,50+2,50 m 5xZ									

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

■ Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.