

Annahme-Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung für Innenaufstellung


Verzinkte Stahlausführung für die Annahme
 Rollenkette mit Kunststoffmitnehmern und Rückführrollen

Serienmäßig:

Getriebemotor mit Kettenantrieb, Spindel-Spannstation antriebsseitig,
 Rückführrollen


Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert.
 Antrieb serienmäßig in Förderrichtung rechts montiert.

**Bitte bestellen Sie den benötigten Übergang eckig - eckig
 sowie den Auslaufübergang mit.**

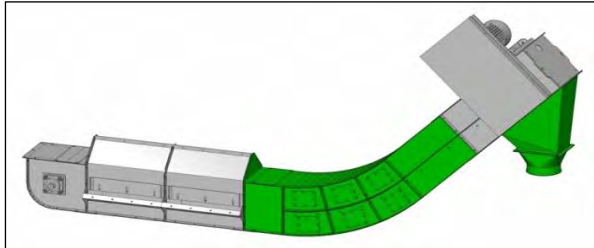


ATF 40-60 S

Type		ATF 40 S			ATF 60 S		
Leistung	bis t/h	40			60		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
3,25 m	2,00 m	2,2	413 321 00	2.720,-	3,0	413 331 00	2.800,-
4,25 m	3,00 m	2,2	413 321 05	3.010,-	3,0	413 331 05	3.090,-
5,25 m	4,00 m	3,0	413 321 10	3.392,-	4,0	413 331 10	3.641,-
6,25 m	5,00 m	3,0	413 321 15	3.682,-	4,0	413 331 15	3.931,-
7,25 m	6,00 m	3,0	413 321 20	3.972,-	4,0	413 331 20	4.221,-
8,25 m	7,00 m	3,0	413 321 25	4.262,-	4,0	413 331 25	4.511,-
9,25 m	8,00 m	4,0	413 321 30	4.813,-	5,5	413 331 30	5.042,-
10,25 m	9,00 m	4,0	413 321 35	5.103,-	5,5	413 331 35	5.332,-
11,25 m	10,00 m	4,0	413 321 40	5.393,-	5,5	413 331 40	5.622,-
Übergang eckig-eckig		gerade	413 334 50	86,-			
		15°	413 334 55	101,-			
		30°	413 334 60	109,-			
		45°	413 334 65	118,-			
Auslaufübergang ø 200 mm			416 141 90	61,-			
Verlängerung ATF-S		0,50 m	413 333 00	145,-			
		1,00 m	413 333 05	290,-			
		2,00 m	413 333 10	580,-			
Verlängerung RTF-S mit Zwischenboden		0,25 m	413 333 50	72,-			
		0,50 m	413 333 52	138,-			
		1,00 m	413 333 55	204,-			
		2,00 m	413 333 60	372,-			
Bogensektion		15°	413 334 00	480,-			
		30°	413 334 05	960,-			
		45°	413 334 10	1.440,-			
Motorverstärkung		1,5 kW auf 2,2 kW	413 337 90	93,-			
		2,2 kW auf 3,0 kW	413 338 00	92,-			
		3,0 kW auf 4,0 kW	413 338 10	261,-			
		4,0 kW auf 5,5 kW	413 338 20	241,-			
		5,5 kW auf 7,5 kW	413 338 30	106,-			
Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter			413 438 53	182,-			
Meldeschalter, Kategorie 3D, 10-36 V, lose			940 005 51	73,-			

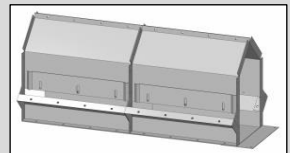

Verlängerung ATF-S

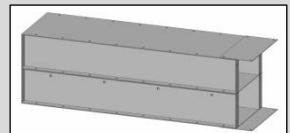

Verlängerung RTF-S

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.