


Annahme-Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung

Verzinkte Stahlausführung für die Annahme
Verstärkte Rollenkette mit Stahlmitnehmern und Abstreifern


Serienmäßig:

Getriebemotor mit Kettenantrieb und Spannstation antriebsseitig (ATF 20-60), Kegelrad-Getriebemotor und Spannstation umlenkseitig (ATF 80-120), Rückführrollen, Übergang eckig - eckig und Auslaufübergang eckig auf rund.

Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert.
Antrieb serienmäßig in Förderrichtung links montiert.

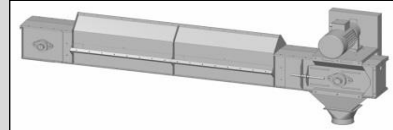

ATF 20 - 60

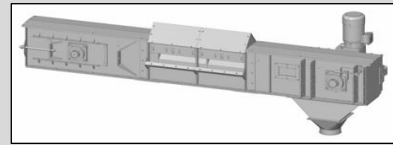

ATF 80 - 120

Type		ATF 20			ATF 40			ATF 60		
Leistung	bis t/h	20			40			60		
Trogbreite	mm	250			250			250		
Auslauf	ø mm	150			200			200		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
5,50 m	4,00 m	1,5	413 111 00	3.994,-	2,2	413 121 00	4.282,-	3,0	413 131 00	4.282,-
6,50 m	5,00 m	1,5	413 111 05	4.268,-	2,2	413 121 05	4.556,-	3,0	413 131 05	4.556,-
7,50 m	6,00 m	2,2	413 111 10	4.780,-	3,0	413 121 10	4.780,-	4,0	413 131 10	4.874,-
8,50 m	7,00 m	2,2	413 111 15	5.054,-	3,0	413 121 15	5.054,-	4,0	413 131 15	5.148,-
9,50 m	8,00 m	2,2	413 111 20	5.278,-	3,0	413 121 20	5.278,-	4,0	413 131 20	5.372,-
10,50 m	9,00 m	3,0	413 111 25	5.552,-	4,0	413 121 25	5.646,-	5,5	413 131 25	5.853,-
11,50 m	10,00 m	3,0	413 111 30	5.826,-	4,0	413 121 30	5.920,-	5,5	413 131 30	6.127,-
12,50 m	11,00 m	3,0	413 111 35	6.050,-	4,0	413 121 35	6.144,-	5,5	413 131 35	6.351,-
13,50 m	12,00 m	3,0	413 111 40	6.324,-	4,0	413 121 40	6.418,-	5,5	413 131 40	6.625,-
14,50 m	13,00 m	4,0	413 111 45	6.642,-	5,5	413 121 45	6.849,-			
15,50 m	14,00 m	4,0	413 111 50	6.916,-	5,5	413 121 50	7.123,-			
Verlängerung	1,00 m							413 135 00		290,-
	2,00 m							413 135 10		498,-
	2,50 m							413 135 20		635,-
Kunststoffboden t = 10 mm mit Führungsschiene, p.m.								413 135 50		58,-
Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter								413 438 53		182,-

Type		ATF 80			ATF 100			ATF 120		
Leistung	bis t/h	80			100			120		
Trogbreite	mm	200			250			300		
Auslauf	ø mm	250			250			300		
Länge	Annahme	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
6,50 m	4,00 m	3,0	413 221 00	6.209,-	4,0	413 231 00	7.005,-	5,5	413 241 00	7.289,-
7,50 m	5,00 m	3,0	413 221 05	6.483,-	4,0	413 231 05	7.281,-	5,5	413 241 05	7.569,-
8,50 m	6,00 m	4,0	413 221 10	6.861,-	5,5	413 231 10	7.779,-	5,5	413 241 10	7.876,-
9,50 m	7,00 m	4,0	413 221 15	7.135,-	5,5	413 231 15	8.055,-	7,5	413 241 15	9.075,-
10,50 m	8,00 m	5,5	413 221 20	7.607,-	5,5	413 231 20	8.339,-	7,5	413 241 20	9.382,-
11,50 m	9,00 m	5,5	413 221 25	7.881,-	7,5	413 231 25	9.534,-	9,2	413 241 25	9.885,-
12,50 m	10,00 m	5,5	413 221 30	8.155,-	7,5	413 231 30	9.810,-	9,2	413 241 30	10.472,-
13,50 m	11,00 m	7,5	413 221 35	9.332,-	7,5	413 231 35	10.094,-	9,2	413 241 35	10.472,-
14,50 m	12,00 m	7,5	413 221 40	9.606,-	9,2	413 231 40	10.593,-	11,0	413 241 40	12.204,-
15,50 m	13,00 m	7,5	413 221 45	9.864,-	9,2	413 231 45	10.877,-	11,0	413 241 45	12.511,-
16,50 m	14,00 m	7,5	413 221 50	10.138,-	9,2	413 231 50	11.153,-	11,0	413 241 50	12.791,-
17,50 m	15,00 m	7,5	413 221 55	10.412,-	11,0	413 231 55	12.881,-	15,0	413 241 55	13.298,-
18,50 m	16,00 m	9,2	413 221 60	10.893,-	11,0	413 231 60	13.165,-	15,0	413 241 60	13.605,-
Verlängerung	1,00 m		413 225 00	309,-		413 235 00	311,-		413 245 00	326,-
	2,00 m		413 225 10	532,-		413 235 10	560,-		413 245 10	587,-
	2,50 m		413 225 20	669,-		413 235 20	698,-		413 245 20	727,-
Kunststoffboden t = 10 mm mit Stahl-Führungsschiene, p.m.			413 225 50	56,-		413 235 50	58,-		413 245 50	74,-
Schanzklappe mit Meldeschalter			413 228 50	178,-		413 528 50	182,-		413 538 50	186,-

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.
Die angegebene Förderleistung wird nur in Verbindung mit einem Frequenzumrichter erreicht !

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.