Rechteck-Lagersilos LS III in verzinkter Ausführung für Innenaufstellung

Preisgünstiges Baukastensystem für Landwirtschaft, Handel und Mühlen
Trichterunterbauten mit Trichterneigung 40° und Absperrschieber ø 150 mm oder wahlweise ø 200 mm

Ausführung Silohöhe Länge x Breite	1,25 m Inhalt *)	2,50 m Inhalt *)	3,75 m Inhalt *)	A 1,25 m €	B 1,25 m €	C 1,25 m €	A 2,50 m €	B 2,50 m €	C 2,50 m €	A 3,75 m €	B 3,75 m €	C 3,75 m €
2,10 x 1,10 m	2,0 t	3,9 t	5,9 t									
2,10 x 2,10 m	3,9 t	7,8 t	11,7 t									
2,10 x 3,10 m	5,9 t	11,7 t	17,6 t									
2,10 x 4,10 m	7,8 t	15,6 t	23,4 t									
2,10 x 5,10 m	9,8 t	19,5 t	29,3 t									
2,10 x 6,10 m	11,7 t	23,4 t	35,2 t									
3,10 x 1,10 m	2,9 t	5,8 t	8,8 t									
3,10 x 2,10 m	5,9 t	11,7 t	17,6 t									
3,10 x 3,10 m	8,8 t	17,6 t	26,3 t									
3,10 x 4,10 m	11,7 t	23,4 t	35,1 t									
3,10 x 5,10 m	14,6 t	29,2 t	43,9 t									
3,10 x 6,10 m	17,6 t	35,2 t	52,6 t									
4,10 x 1,10 m	3,9 t	7,8 t	11,7 t									
4,10 x 2,10 m	7,8 t	15,6 t	23,4 t									
4,10 x 3,10 m	11,7 t	23,4 t	35,1 t									
4,10 x 4,10 m	15,6 t	31,2 t	46,8 t									
4,10 x 5,10 m	19,5 t	39,0 t	58,5 t									
4,10 x 6,10 m	23,4 t	46,8 t	70,2 t									
5,10 x 1,10 m	4,9 t	9,8 t	14,6 t									
5,10 x 2,10 m	9,8 t	19,5 t	29,3 t									
5,10 x 3,10 m	14,6 t	29,2 t	43,9 t									
5,10 x 4,10 m	19,5 t	39,0 t	58,5 t									
5,10 x 5,10 m	24,4 t	48,7 t	73,1 t									
5,10 x 6,10 m	29,3 t	58,5 t	87,7 t									
6,10 x 1,10 m	5,9 t	11,7 t	17,6 t									
6,10 x 2,10 m	11,7 t	23,4 t	35,2 t									
6,10 x 3,10 m	17,6 t	35,2 t	52,6 t									
6,10 x 4,10 m	23,4 t	46,8 t	70,2 t									
6,10 x 5,10 m	29,3 t	58,5 t	87,7 t									

Anteilige Kosten je Sonderabmessung netto € 140,-. Lochung horizontal 136 mm, vertikal 139 mm

Zubehör		Art.-Nr.	€
Einstiegtür, fertig eingebaut		*314 313 00*	
Winkelblech für Innenbefestigung, p.m.		*314 312 00*	
Schneckenentnahme ø 300 mm, Rahmen fertig eingebaut, mit Befestigungsschelle für bauseitige Abstützung	2,50 m	*314 314 00*	
	3,00 m	*314 314 10*	
Lagersilo-Abdeckung			
aus verzinktem Stahlblech, nicht begehbar			
2,10 x 2,10 m		*314 320 00*	
2,10 x 3,10 m		*314 321 00*	
3,10 x 3,10 m		*314 322 00*	
Einstiegluke 500 x 500 mm			
in Abdeckung fertig eingebaut		*314 325 00*	
Einlaufstutzen ø 150 mm		*314 330 00*	
Einlaufstutzen ø 200 mm		*314 330 10*	
Entlüftungsstutzen ø 300 mm		*314 330 20*	
Gummideckel ø 300 mm		*513 232 00*	
Temperatur-Messstutzen		*314 315 00*	

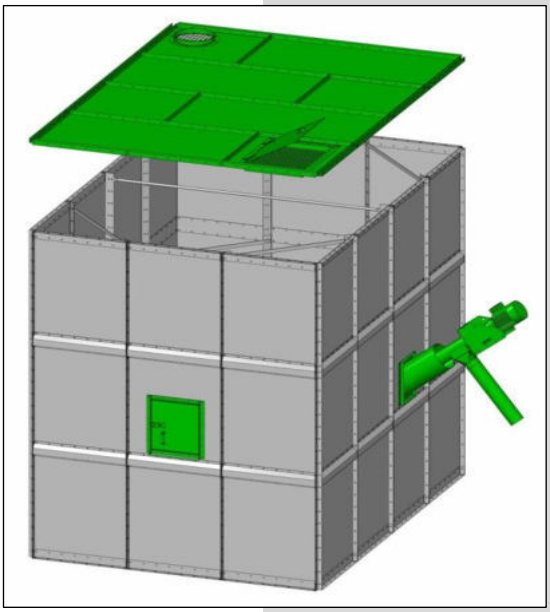

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.

***) Inhaltsangaben gelten für spez. Gewicht von 780 kg/m³**

Lagern