


Rechteck-Lagersilos LS III in verzinkter Ausführung für Innenaufstellung

Preisgünstiges Baukastensystem für Landwirtschaft, Handel und Mühlen
Trichterunterbauten mit Absperrschieber \varnothing 150 mm und Trichterneigung 40°


| Ausführung Silohöhe Länge x Breite | 5,00 m 6,25 m 7,50 m Inhalt *) | | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|--|-----------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 2,10 x 1,10 m | 7,8 t | 9,7 t | 11,7 t | | | | | | | | | |
| 2,10 x 2,10 m | 15,6 t | 19,5 t | 23,4 t | | | | | | | | | |
| 2,10 x 3,10 m | 23,4 t | 29,3 t | 35,1 t | | | | | | | | | |
| 2,10 x 4,10 m | 31,2 t | 39,0 t | 46,8 t | | | | | | | | | |
| 2,10 x 5,10 m | 39,0 t | 48,8 t | 58,5 t | | | | | | | | | |
| 2,10 x 6,10 m | 46,8 t | 58,5 t | 70,2 t | | | | | | | | | |
| 3,10 x 1,10 m | 11,7 t | 14,6 t | 17,5 t | | | | | | | | | |
| 3,10 x 2,10 m | 23,4 t | 29,3 t | 35,1 t | | | | | | | | | |
| 3,10 x 3,10 m | 35,1 t | 43,9 t | 52,7 t | | | | | | | | | |
| 3,10 x 4,10 m | 46,8 t | 58,5 t | 70,2 t | | | | | | | | | |
| 3,10 x 5,10 m | 58,5 t | 73,1 t | | | | | | | | | | |
| 3,10 x 6,10 m | 70,2 t | 87,8 t | | | | | | | | | | |
| 4,10 x 1,10 m | 15,6 t | 19,5 t | 23,4 t | | | | | | | | | |
| 4,10 x 2,10 m | 31,2 t | 39,0 t | 46,8 t | | | | | | | | | |
| 4,10 x 3,10 m | 46,8 t | 58,5 t | 70,2 t | | | | | | | | | |
| 4,10 x 4,10 m | 62,4 t | 78,0 t | | | | | | | | | | |
| 4,10 x 5,10 m | 78,0 t | 97,5 t | | | | | | | | | | |
| 4,10 x 6,10 m | 93,6 t | | | | | | | | | | | |
| 5,10 x 1,10 m | 19,5 t | 24,4 t | 29,2 t | | | | | | | | | |
| 5,10 x 2,10 m | 39,0 t | 48,8 t | 58,5 t | | | | | | | | | |
| 5,10 x 3,10 m | 58,5 t | 73,1 t | | | | | | | | | | |
| 5,10 x 4,10 m | 78,0 t | 97,5 t | | | | | | | | | | |
| 5,10 x 5,10 m | 97,5 t | 121,9 t | | | | | | | | | | |
| 5,10 x 6,10 m | 117,0 t | | | | | | | | | | | |
| 6,10 x 1,10 m | 23,4 t | 29,2 t | 35,1 t | | | | | | | | | |
| 6,10 x 2,10 m | 46,8 t | 58,5 t | 70,2 t | | | | | | | | | |
| 6,10 x 3,10 m | 70,2 t | 87,8 t | | | | | | | | | | |
| 6,10 x 4,10 m | 93,6 t | | | | | | | | | | | |
| 6,10 x 5,10 m | 117,0 t | | | | | | | | | | | |

Anteilige Kosten je Sonderabmessung netto € 140,-. Lochung horizontal 136 mm, vertikal 139 mm



| Trichterunterbau LS III, Aufbauhöhe max. 7,50 m | | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|---|---|---|
| Ausführung Länge x Breite | Höhe m | Inhalt t | Auslauf m | A | B | C |
| | | | | € | € | € |
| 2,10 x 2,10 m | 1,60 | 0,8 | 0,60 | | | |
| 2,10 x 2,10 m | 2,00 | 0,8 | 1,00 | | | |
| 2,10 x 3,10 m | 2,00 | 1,8 | 0,60 | | | |
| 3,10 x 2,10 m | 2,00 | 1,8 | 0,60 | | | |
| 3,10 x 3,10 m | 2,00 | 2,8 | 0,60 | | | |

Belüftungshaube, Anschluss \varnothing 300 mm,
für Trichterunterbau 2,00 x 2,00 und 3,00 x 300 m
Belüftungshaube, Anschluss \varnothing 300 mm,
für Trichterunterbau 2,00 x 3,00 und 3,00 x 200 m

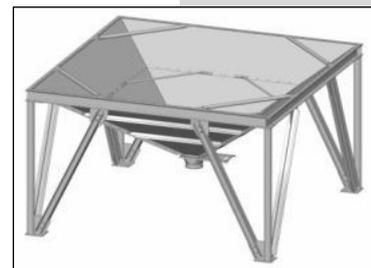

Belüftungshaube

*) Inhaltsangaben gelten für spez. Gewicht von 780 kg/m³