

Mischer

SKIOLD - Uni - Mix - Diagonalmischer Typ Uni - Mix 1000 + 1500



- geeignet für Feuchtgetreide oder CCM-Zugabe bis 40 %
- Öl- und Fettzugabe bis 6 % möglich
- schonende Vermischung von Quetschgetreide und Mehl
- zuverlässige Vermischung von Mehl und Pellets
- weitestgehende Restentleerung, dadurch auch Mischung von Kleinchargen möglich
- Antrieb mit Getriebemotor (45 bzw. 60 UpM.)
- Mischerschnecke 250 mm Ø

► mit Auslauf und Handschieber Q 20



- Lieferung unmontiert
- ohne Austragsschnecke

Typ	Inhalt Liter	Inhalt Kg	Mischzeit Min.	Austragszeit Min.	kW	Art.-Nr.	Euro
Uni-Mix 1000	2.800	1.000	10-15	8-10	4	590061	4.637,00
Uni-Mix 1500	3.800	1.500	10-15	10-12	5,5	590100	5.634,00


Zubehör zu Uni - Mix-Mischern:

Entleerungsschnecke Typ 102, ca. 560 UpM., Einlauf Q 20, Auslauf 150 mm Ø 1,30 m lang, Leistung ca. 12 m³/h	1,1	590094	723,00
Entleerungsschnecke Typ 152, ca. 280 UpM., Einlauf Q 20, Auslauf 150 mm Ø 1,30 m lang, Leistung ca. 24 m³/h	1,5	590099	1.180,00

Maße in mm,	500	1000	1500
Uni-Mix			
A	2300	3774	4285
B	1040	1040	1040
C	2430	2603	2879
D	854	883	945
E	960	1429	1415
F			
G	□160	□200	□200

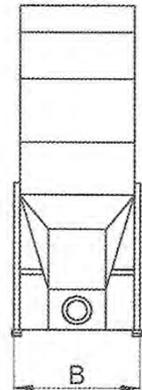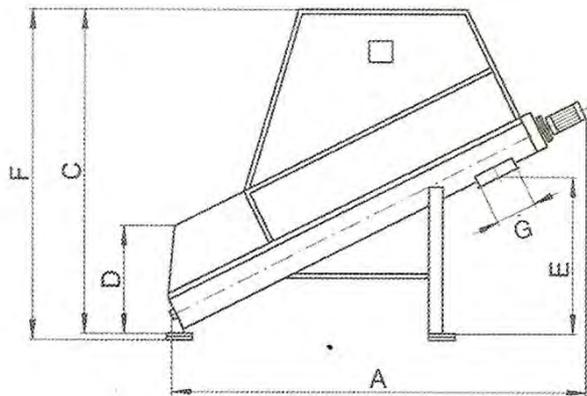

SKIOLD - Uni - Mix - Diagonalmischer Typ Uni - Mix 500



- zuverlässige Vermischung von Mehl und Pellets
- weitestgehende Restentleerung, dadurch auch Mischung von Kleinchargen möglich
- Mischerschnecke 135 mm Ø

► mit Auslauf und Handschieber Q 16

- Lieferung unmontiert
- ohne Austragsschnecke

Typ	Inhalt Liter	Inhalt Kg	Mischzeit Min.	Austragszeit Min.	kW	Art.-Nr.	Euro
Uni-Mix 500 (mit Keilriemenantrieb)	1.200	500	10-15	6-8	2,2	J590027	3.120,--

