

Quetschen



- schwere, robuste Ausführung (8 bzw. 12 mm Gehäusestärke) mit Walzen aus Gusseisen
 - mit herausnehmbarer Magnetkassette im Einlauf
 - serienmäßig: Doppelantrieb
 - Ausführungen mit Vorbrecherwalze: Dreifachantrieb
- ▶ mit Fußmotor ca. 1500 UpM., 400 Volt
▶ mit CEE-Gerätestecker, Motorschutzschalter und Amperemeter


| Typ | Ausführung | kW | Art.-Nr. | Euro |
|----------|---------------------|-----|----------|----------|
| KB 160-2 | | 4 | 910095 | 2.770,00 |
| KB 160-3 | mit Vorbrecherwalze | 4 | 910096 | 3.148,00 |
| KB 300-3 | mit Vorbrecherwalze | 7,5 | 910100 | 4.463,00 |

Zubehör zu SKIOLD - Quetschen

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Fußverlängerung 530 mm | 910071 | 106,00 |
| Fußverlängerung 940 mm | 910070 | 143,00 |

Technische Spezifikation

| | KB 160-2/3 | KB 300-3 |
|---|------------|-----------|
| Motorleistung (kW) | 4,0 | 7,5 |
| Angetriebene Walzen | 2/3 | 3 |
| Walzen Ø (mm) | 290 | 290 |
| Walzen Breite (mm) | 160 | 300 |
| Vorbrecherwalzen Ø (mm) | 130 | 130 |
| Vorbrecherwalzen Breite (mm) | 150 | 290 |
| Gewicht incl. Motor (kg) | 260 | 460 |
| Quetschleistung abhängig von der Beschaffenheit des Quetschgutes (kg/h) | | |
| Gerste | 450-1200 | 900-2000 |
| Weizen | 500-1300 | 1100-2500 |
| Hafer | 750-1700 | 1300-3000 |
| Mais (nur mit Vorbrecher) | 450-1100 | 1000-2100 |
| Erbsen (nur mit Vorbrecher) | 400-1000 | 900-1700 |

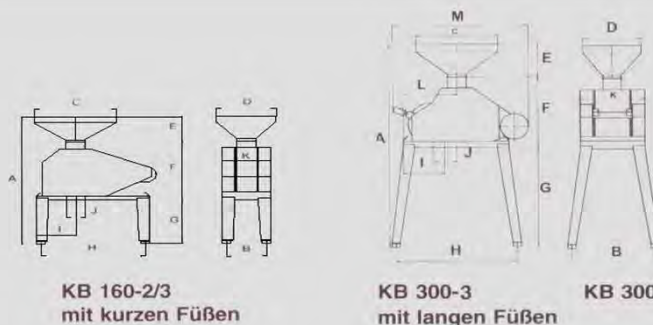

| KB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 160 | 1548 | 337 | 700 | 500 | 305 | 713 | 530 | 882 | 330 | Q16 | 405 | |
| 300 | 1905 | 712 | 700 | 500 | 305 | 660 | 940 | 1036 | 335 | Q20 | 554 | 462 |

Maße in mm